



LAKY, OLEJE A PŘÍPRAVKY K PÉČI O DŘEVĚNÉ PODLAHY


JUNCKERS

Vítejte ve světě Junckers!

Vítejte ve světě Junckers!

Nikdo neví o dřevěných podlahách a jejich povrchové úpravě více než Junckers. Proto si při použití přípravků k ošetření dřevěných podlah z produkce Junckers Industrier A/S, největšího evropského výrobce masivních dřevěných podlah, můžete být jistí nejlepším možným výsledkem!

Po více než 50 letech zkušeností při výrobě laků a vytvrzovacích olejů můžeme dnes nabídnout našim zákazníkům kompletní řadu přípravků k povrchové úpravě a údržbě dřevěných podlah. Dokážeme splnit Vaše vysoké nároky na povrchovou úpravu – kdykoliv, kdekoliv. Naše vývojové oddělení neustále testuje nové výrobky - další důvod proč popularita našich výrobků nikdy nepoklesne! Pro dosažení tohoto cíle stále vyvíjíme naše produkty a nasloucháme přáním a požadavkům zákazníků.

Snadné použití

Junckers musí být snadno použitelný! Proto jsme přizpůsobili náš sortiment tak, abyste mohli nalézt produkt splňující ta nejpřísnější nařízení o životním prostředí, vyhovující místním klimatickým podmínkám nebo tradičním metodám používání. Kdykoliv Vám můžeme poskytnout technické a bezpečnostní listy – tak abyste se při manipulaci s našimi výrobky cítili zcela bezpečně!

Rady, návody a servis

Junckers není nikdy pouze telefonický hovor! Vždy jsme tady pro Vás, připraveni poradit a vybrat ten správný výrobek, metodu nanášení a doporučení pro údržbu. Vždy zodpovíme všechny Vaše otázky precizním a profesionálním způsobem. Uvítáme všechny Vaše poznatky a zkušenosti s výrobky Junckers a osobním přístupem vyřešíme všechna Vaše přání a požadavky.

Námi uvedené informace jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme odpovědnost za výsledky. Naše odpovědnost se vztahuje výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků. V případě jakékoliv nejistoty doporučujeme provést zkušební nátěr a na základě jeho výsledku pokračovat či změnit doporučenou technologii.

Naším cílem je uspokojit všechny Vaše potřeby a být Vaším kvalitním profesionálním partnerem. Velice rádi k Vám přijedeme vyslechnout Vaše požadavky a nabídnout to nejlepší řešení.

Zavolejte nám ještě dnes!

Obsah

Vítejte ve světě Junckers!	2
Obsah	3
Něco málo o dřevě úvodem.....	4 - 5
Lak nebo olej?	6 - 7
Obecné zásady při lakování a olejování podlah	8 - 10
Péče a údržba parket	11

Rozpouštědlové laky	12
Sortiment rozpouštědlových laků Junckers	13
Doporučené použití finálních rozpouštědlových laků Junckers	14
Junckers Basefill	15
Junckers BasePrime/BaseGrund	16
Junckers Pro Tech/Møbellak	16 - 17
Junckers Professional 2k	17

Vodou ředitelné laky Junckers	18
Sortiment vodou ředitelných laků Junckers	18 - 19
Doporučené použití finálních vodou ředitelných laků Junckers	20 - 21
Junckers ProfilLud	22
Junckers Prefill	22 - 23
Junckers Prelak	23
Junckers Pro Finish	24
Junckers Strong	24 - 25
Junckers HP Commercial 2k	25
Junckers HP Friction 2k	26
Junckers HP Sport 2k	26 - 27
Junckers Strong Line	28

Vytvrzovací oleje	29
Sortiment vytvrzovacích olejů Junckers	30
Doporučené použití vytvrzovacích olejů Junckers	31
Junckers Rustic Oil	32
Junckers Rustic Oil Colour	32 - 33
Junckers Soul & Collection Oil	34
Junckers Rustic Solid 100	35
Junckers Professional Hardwax Oil	36

Junckers Outdoor program	37
Sortiment výrobků Junckers Outdoor	38
Doporučené použití výrobků Junckers Outdoor	39
Junckers Garden Furniture Oil / HaveMøbelOlie	40
Junckers Decking Oil / TerrasseOlie	40 - 41
Junckers Pro Yacht / SkibsLak	41
Junckers Genuine Cleaner / HaveMøbelRens	42
Junckers Decking Cleaner / TerrasseRens	42 - 43

Podlahová kosmetika Junckers	43
Sortiment čistících a udržovacích prostředků Junckers Sylva	44 - 45
Junckers Sylva Cleaner	46
Junckers Sylva Wash Polish Mat	46 - 47
Junckers Sylva Polish	47
Junckers Sylva Sport Polish	48
Junckers Rustic Top Oil	48 - 49
Junckers Sylva Sport Dissolver H ₂ O	49
Junckers Sylva Neutralizer	50
Junckers Sylva Strip	50 - 51

Celomasivní dřevěné podlahy Junckers	51
---	-----------



Něco málo o dřevě úvodem...

Dřevěné podlahy byly a stále jsou reprezentativní podlahovou krytinou v každém interiéru, velmi příjemnou a zdravou pro jeho uživatele. Vyznačují se neopakovatelnou originalitou a zejména pak nepřekonatelnou odolností vůči opotřebení a díky snadné renovaci i dlouhou životností.

Dřevo je přírodní materiál, na který působí celá řada vnějších vlivů. Těmi nejvýznamnějšími jsou stupeň zátěže při používání, teplota a vzdušná vlhkost, která by se měla pohybovat v rozpětí 30-60%. Dá se říci, že dřevo je živý materiál neustále reagující na tyto vlivy. V důsledku působení vlhkosti například dochází ke změně objemu a v případě nízké relativní vlhkosti v interiéru (pod 25%) dochází k jeho „sesychání“ a možné tvorbě spár (zejména během topné sezóny), což není možné brát jako vadu dřeva, ale jako důkaz přirozenosti dřevěné podlahy.

Jako účinné opatření postačí během topné sezóny dodatečné zvlhčení vzduchu, které prospěje nejenom Vaším parketám, ale i dobrému pocitu a zdraví obyvatel prostorů.

Povrchová úprava parket lakováním chrání parkety pomocí uzavřené vrstvy filmu, dřevo nemůže přijmout žádnou nečistotu. Tato vrstva ovšem časem podléhá určitému opotřebení, nečistoty a zrnka prachu lak poškrábou, což je viditelné zejména u lakovaných povrchů s vyšším stupněm lesku. Pravidelnou péčí a údržbou se toto opotřebení minimalizuje. Při lakování parket na podlahovém vytápění je proto nutné brát zřetel na vyšší pohybovou nestálost parket a možnost vzniku spár. V tomto případě doporučujeme raději použít vytvrzovacích olejů, kde nehrozí praskání laku mezi jednotlivými lamelami.

Povrchová úprava parket olejováním chrání dřevo tzv. do hloubky - to znamená, že na povrchu parket nezůstává žádný ochranný film. Používáním udržovacích olejů dochází k pravidelnému oživení olejovaného povrchu a doplnění voskových vloček na povrchu. Tím si podlaha ponechává svůj svěží matný vzhled odolávající běžnému zatížení. Naolejované dřevo také na rozdíl

od „uzavřených“ lakovaných povrchů může „dýchat“ Tato skutečnost současně při správném a průběžném ošetřování olejovaného povrchu zaručuje minimální změny způsobené UV zářením a zaručuje jeho dlouhodobou barevnou stálost.

Volba vhodné dřeviny je velmi důležitá a orientujeme se zde obvykle podle vlastního vkusu, nicméně bychom měli mít na zřeteli i vhodnost použití jednotlivých dřevin. Pro běžně zatížené domácí prostory lze použít i dřeviny s nižší hodnotou dle stupnice Brinella (viz obrázek), nicméně musíme počítat s tím, že tato dřevina může být dřívě či později poškozena. Pro větší zátěž a zejména pro komerční a sportovní prostory je vhodné vybírat dřeviny s minimální hodnotou tvrdosti 3.


Venkovní terasy jsou dnes velmi příjemným a moderním doplňkem našich domovů. Zde preferujeme vždy použití exotických dřevin, které jsou samy o sobě velmi odolné povětrnostním vlivům. Udržovacími oleji čas od času pouze oživujeme jejich vzhled. Při absenci průběžného ošetřování

terasy nabízíme také unikátní renovační přípravek, který zašedlý a zanedbaný povrch uvede během

chvil do stavu, který je vhodný pro další aplikaci oživovacího oleje. Ve venkovním prostředí

nedoporučujeme použití laků na podlahy z důvodu vysoké kluznosti za vlhka.

Brinellova tabulka tvrdosti dřevin uvádí tvrdost jednotlivých dřevin. Pro podlahy je ideální tvrdost nad hodnotou 3.

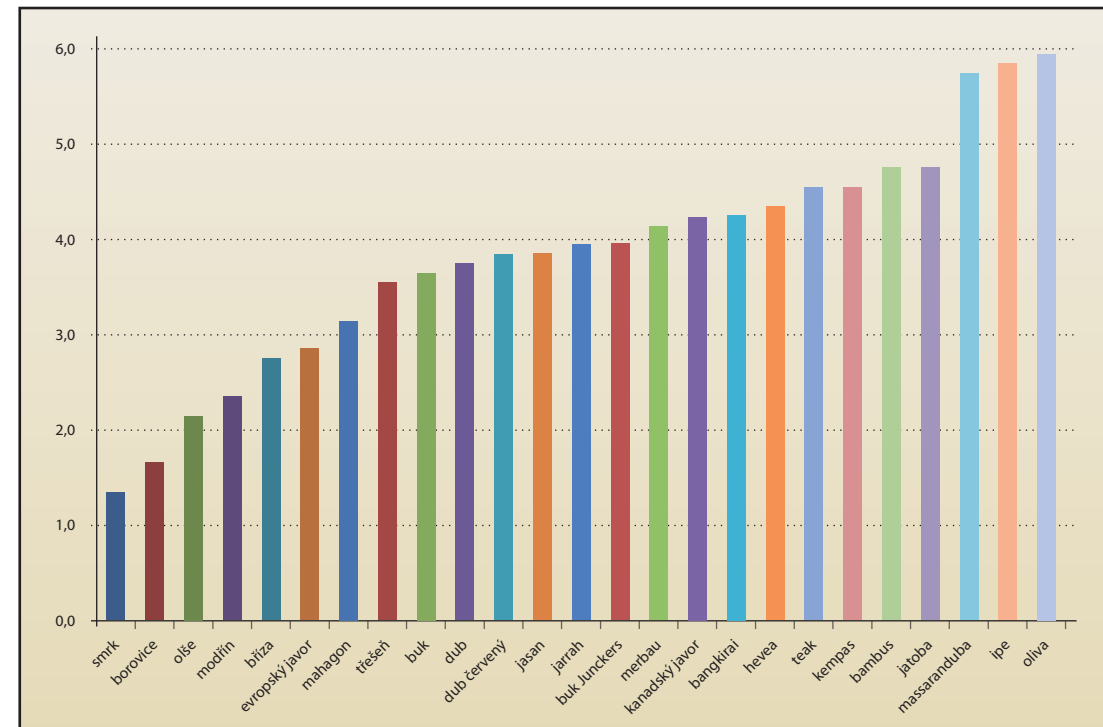

Lak nebo olej?

Tato volba není jistě jednoduchá, protože každá ze zvolených povrchových úprav má své klady i záporny. Volba finální povrchové úpravy je záležitost především Vašeho pocitu a estetického cítění. Teprve potom zohledňujeme stupeň zatížení podlahy a správnou volbu materiálu.

Dříve, než se rozhodnete pro správnou volbu, poradíme Vám jaké klady i záporny má každá z povrchových úprav. V minulosti nebyla nabídka různých povrchových úprav tak široká, takže se používaly nejčastěji laky. Postupem času se nabídka a kvalita jednotlivých výrobků zvyšuje a dnes již můžeme říci, že kvalitní olejovanou podlahu lze srovnávat s vysoce zatěžovým lakem, což je jedním z důvodů, proč se v současné době oleje hojně využívají zejména v komerčních prostorách.

Lakované povrchy

Na výběr máme tradiční rozpouštědlové laky a dnes více žádané ekologické vodou ředitelné laky. K dispozici je celá řada variant,

a proto je možné vybrat ten správný lak na konkrétní plochu dle stupně zatížení. Obecně lze říci, že lak vytvoří na ošetřeném povrchu ochranou vrstvu. Její odolnost je pak závislá na typu laku, způsobu zatížení a vhodné péči a údržbě.

Rozpouštědlové bezbarvé laky zvýrazňují kresbu dřeva, dávají jí příjemný nažloutlý odstín. K dostání jsou laky jednosložkové pro menší zátěž a vysoce houževnaté dvousložkové pro extrémně zatížené plochy v komerčních prostorách. Dodávají se v matu, polomatu a ve vysokém lesku, nicméně z praktického hlediska doporučujeme používat laky matné nebo polomatné, na kterých případné poškození v budoucnu není tak viditelné.

Vodou ředitelné laky nepatrně tlumí barvu dřeva a dodávají mu tak přírodní vzhled. V případě požadavku klienta na teplý vzhled podlahy lze pod vodou ředitelné laky použít rozpouštědlový základní lak, který dřevo probarví a finální vrstvu pak dokončit laky vodou ředitelnými. K dostání jsou opět laky jednosložkové pro menší zátěž

a dvousložkové pro extrémní zátěž do komerčních a sportovních prostor. Dodávají se v matu, polomatu a v lesku, ale také ve variantě ultramatné, která zachovává po ošetření přirozenou matnost povrchu. Tento ultramatný povrch je pak velmi podobný povrchům ošetřeným vytvrzovacími oleji.

Údržba lakovaných povrchů je velmi jednoduchá, běžně postačí povrch jen vysát a vytírat vlažnou vodou s přidáním neutrálního mýdla. Čas od času doporučujeme použít takzvaný Polish, který zaplní jemné mikropřasklinky na povrchu laku a oživí vzhled lakovaného povrchu.

V případě renovace či oprav je vždy nutné přebrousit celý povrch v místnosti a ošetřit v jednom pracovním cyklu celou místnost, což je snad jediná nevýhoda lakovaných povrchů...

Olejované povrchy

Vytvrzovací oleje vytvářejí matný vzhled, který příjemně zvýrazní kresbu dřeva a mírně jej ztmaví. Časem dřevo vyzraje a získá krásnou teplou patinu. Použití oleje

doporučujeme zejména na tvrdé evropské a exotické dřeviny, kde docílíme výrazně vyšší ochrany dřeva nežli u dřevin měkkých, ne zcela vhodných na podlahy (např. v tuzemsku oblíbený smrk či borovice).

Oleje jsou ideální pro použití na extrémně zatížené komerční plochy, ale hodí se i do domácnosti. Při aplikaci oleje dochází k nasycení dřeva tzv. do hloubky. To znamená, že na povrchu se nevytváří vrstva jako u lakovaných povrchů. Nespornou výhodou olejů je i jejich barevná kombinace. Oleje se dodávají v mnoha barevných odstínech. Navíc je už po 24 hodinách od nanesení oleje možné podlahu přelakovat. Tohoto se využívá nejčastěji v případech, kdy klient požaduje sladit barvu podlahy s interiérem a nemá v oblibě olejované povrchy.

Z pohledu údržby není olejovaný povrch nikterak náročný na zvláštní zacházení, samozřejmě je používání vhodných mýdel do vody při vytírání a čas od času ošetřit podlahu udržovací emulzí, což je vodou ředitelná emulze s přísadkou

vložek vosku. Velkou výhodou olejovaných povrchů je jejich snadná renovace a možnost provádět lokální opravy. Poškozené místo stačí přebrousit, doplnit vytvrzovací olej a na závěr vysušit. Toto ocení zejména domácnosti s malými dětmi či domácími mazlíčky – psy a kočkami.

Také použití oleje na plochy s podlahovým vytápěním má své výhody. Přirozenou vlastností dřeva je změna objemu vlivem kolísání vzdušné vlhkosti, k čemuž u podlahového vytápění dochází pravidelně každou topnou sezónu. U lakovaných povrchů hrozí v důsledku pnutí dřeva k popraskání na jednotlivé lamely, u olejovaných povrchů k tomu nedochází, protože olej nevytváří jen vrstvu na povrchu, ale je napuštěn v celé struktuře dřeva. Poslední nespornou výhodou jsou nižší náklady na aplikaci oleje. Na první pohled se cena jeví dosti vysoká, nicméně při vydatnosti cca 15-50 m² z jednoho litru oleje (dle ošetřovaného dřeva) není potřeba tolik materiálu jako u laku.

Dříve než začnete s lakováním či olejováním podlahy, je nutné povrch parket vhodně připravit. K tomu je dobré použít vždy kvalitní a správně seřízené nástroje a příslušenství, protože jakákoliv chyba při broušení se Vám projeví ve výsledné povrchové úpravě. Naplánujte si svou práci proto dostatečně dopředu, pracujte v klidu a pečlivě. Poté bude Váš výsledek výborný! Nejste-li natolik zruční nebo nemáte-li potřebné vybavení, kontaktujte nás, rádi Vám doporučíme zkušeného řemeslníka, který Vám renovaci provede.

Dále v této brožůře najdete informace o vlastnostech jednotlivých skupin výrobků (včetně jejich doby schnutí a vydatnosti), které Vám pomohou při výběru nejvhodnějšího řešení.

Nejprve vyklidte veškerý nábytek z místnosti, nezapomeňte na závěsy a záclony. Ošetření parket by mělo probíhat v již dokončené místnosti (např. po malování) za vhodných klimatických podmínek (teplota cca 20°C). Podlahu před broušením pečlivě prohlédněte, odstraňte obvodové a přechodové lišty, zkontrolujte, zda z ní netrčí hřebíky.

Obecné zásady při lakování a olejování podlah

Velké spáry zatmelte nebo vyklínkujte podobným dřevem, z jakého je samotná podlaha. Při renovaci parketové podlahy ji případně můžete i „přesklátat“.

Broušení parket

Jedná se o klíčovou činnost. Co se zde zanedbá, to se obvykle projeví až po finálním ošetření podlahy. Proto věnujte broušení náležitou péči a pozornost. Při broušení postupujte vždy v několika cyklech, od hrubšího broušení do finálního jemného broušení. Ideální zrnitosti brusiva pro renovaci jsou 24 -> 60 -> 120. Při přebroušení či mezibrusu lakovaných ploch je pak vhodné použít zrnitost 120 až 150.

Při vedení válcové brusky se obvykle řídíme dopadem světla v místnosti, kdy při hrubém a středním broušení postupujeme diagonálně z rohu do rohu místnosti, u finálního broušení pak přímo proti zdroji světla (obvykle oknu). Brusku vedeme plynulým pohybem, nezastavujeme se. V případě potřeby opakovaného přebroušení tak činíme ve stejné stopě. Jednotlivé

pásy se snažíme plynule navazovat. Nikdy nesmíme zůstat stát se zapnutým strojem na místě! Došlo by tím k nenávratnému poškození podlahy. Kolem krajů ponecháváme nevybroušenou plochu, kterou přebrousíme válcovou bruskou na závěr každého brusného cyklu. Okraje a těžko přístupná místa brousíme okrajovou bruskou, a to postupně stejnou zrnitostí brusiva jako předchozí plochu.

Po broušení nezapomeňte vždy odstranit z plochy vzniklý prach vlhkým (ne mokrým) hadrem, vysavačem, a to i mezi radiátory topení, případně žaluziemi.

Lakování nových parket

Zbavte povrch podlahy veškerého prachu, vosku, mastnoty, polituračních přípravků a zbytků z mýdlových saponátů. Povrch vybruste, zbavíte se špíny a veškerých nerovností. Poslední broušení by mělo být provedeno brusivem o zrnitosti nejméně č. 120.

Dle potřeby můžete ještě plochu přetmelit, a to nanesením tmelící hmoty smíchané s pilinami

z posledního broušení. Po zaschnutí proveďte jemný mezibrus zrnitosti 120. Poté plochu vysajte a vytřete vlhkým hadrem.

Následně aplikujte základní lak Junckers dle návodu, kterým dřevo uzavřete a vytvoříte můstek pro přichycení finálního laku. Po zaschnutí základního laku povrch přebruste brusným papírem o zrnitosti č. 120-150 nebo černým padem. Po zaschnutí odstraňte vzniklý prach, naneste první vrstvu finálního laku Junckers a nechte zaschnout. Následně povrch přebruste jemným brusným papírem o zrnitosti č. 120-180 podélně po vláknu (chlupu) dřeva. Plochu vysajte a vytřete čistou vodou a dobře vyždímaným hadrem. Závěrem aplikujte 1–2 další nátěry vrchního laku Junckers dle předpokládaného stupně zatížení podlahy.

Při lakování postupujeme kolmo ke směru dopadajícího světla, v pásích širokých cca 1,5 m odraje místnosti k protějšímu kraji. Jednotlivé pásy se snažíme navázat tzv. živý do živého, tímto zabráníme viditelnosti překrytí jednotlivých vrstev.

Renovace starších parket lakováním

Nejprve je vhodné provést test přilnavosti finálního laku na již lakovaný povrch. Zbavte povrch podlahy veškerého prachu, vosku, mastnoty, polituračních přípravků a zbytků z mýdlových saponátů. Povrch přebruste brusivem o zrnitosti č. 120. V rohu místnosti aplikujte finální lak na plochu cca 0,5 m² a nechte ho zaschnout. Poté hranou mince zkuste lak seškrábnout. Pokud lak drží na podkladu, můžete jej aplikovat na lak původní, v opačném případě je nutné nejprve původní lak odstranit a až poté aplikovat lak nový. Vybruste tedy povrch bruskou a brusným papírem zrnitosti č. 24 a odstraňte všechny zbytky starého nátěru. Stopy po broušení vyhladíte brusným papírem zrnitosti č. 60. Nakonec použijte brusný papír zrnitosti č. 120-180, aby byl povrch dokonale hladký. Poté povrch důkladně vysajte a postupujte podle pokynů v návodu na „Lakování nových parket“.

Dříve než začnete podlahu používat, ponechte ji 14 adaptačních dnů. Čerstvě lakovaná podlaha je

pochůzná obvykle již po 12 hodinách (ještě lépe po 24 hod.) po aplikaci poslední vrstvy laku. Čím více budete lakovanou podlahu v prvních dnech šetřit, tím delší bude životnost laku. Plné zatížení doporučujeme až po cca 8-14 dnech. Prvních 14 dnů vyžaduje poněkud šetrnější přístup tzn. nábytek a jiné těžké předměty domácího zařízení opatřete filcovými podložkami a stavte je opatrně, neposouvejte je a koberce pokládejte nejdříve po 7 dnech. V této době nedoporučujeme parkety stírat vodou, ale pouze vysávat výkonným vysavačem.

Olejování nových parket

Zbavte povrch podlahy veškerého prachu, vosku, mastnoty, polituračních přípravků a zbytků z mýdlových saponátů. Vybruste povrch tak, aby byl dokonale rovný, použitím brusného papíru č. 120-150 nebo čistou abrazivní nylonovou podložkou bez přidání mýdlových saponátů. Povrch důkladně vysajte a zbavte prachu. Vytřete podlahu vlhkým hadrem a čistou vodou. Nejsnazší aplikace oleje je použitím mohérového válečku s krátkým

vlasem. Abyste zjistili ideální stupeň sání dřeva, naneste malé množství olejového přípravku na menší místo na podlaze. Množství nátěrů závisí na tom, kolik oleje dřevěná podlaha absorbuje. To znamená, že podlahu je nutné dokonale nasýtit, suchá místa tedy průběžně olejem opět doplnit. Jakmile již podlaha neabsorbuje další olej, ponechte ji zasychat cca 20 minut a poté setřete zbytky oleje z povrchu bavlněným hadrem (např. na talířové brusce). Podlaha musí mít jednotný matný vzhled. V případě, že nesetřete zbytky oleje z povrchu, budou se tato místa jevit jako lesklé skvrny a bude nutné je opět lehce přebrousit a zaleštit.

Méně savé druhy dřevin (dub, jasan, merbau) ošetřujeme obvykle jednou vrstvou oleje, zatímco savé druhy dřevin (buk, javor) je vhodné ošetřit dvěma vrstvami. Při olejování je vhodné si místnost rozdělit na menší plochy o velikosti cca 10-25 m². Podlahu nechte po nanesení oleje zaschnout cca 16 hod. K závěrečnému ošetření použijte udržovací olej Junckers RUSTIC TOP OIL na vodní bázi.



Obecné zásady při lakování a olejování podlah

Naneste dvě slabé vrstvy (cca 60-80 m²/l) v intervalu jedné hodiny. Po cca 1 hodině je povrch dostatečně suchý a pochůzný.

Renovace starších olejovaných ploch

Zbavte povrch podlahy veškerého prachu, vosku, mastnoty, polituračních přípravků a zbytků z mýdlových saponátů. Vybruste povrch tak, aby byl dokonale rovný, použitím brusného papíru č. 120-150 nebo čistou abrazivní nylonovou podložkou bez přidání mýdlových saponátů. Povrch důkladně vysajte a zbavte prachu. Vytřete podlahu vlhkým hadrem a čistou vodou. Poté postupujte stejně jako v případě olejování nových parket.

Dříve než začnete podlahu používat, ponechte ji 14 adaptačních dnů. Podlaha je sice pochůzná již po 24 hodinách, nicméně plně vytvrzená je až po cca 7 dnech (při 20°C/60% RH). Čím více budete olejovanou a podlahu v prvních dnech šetřit, tím delší bude její životnost. Prvních 14 dnů vyžaduje poněkud šetrnější přístup,

nábytek a jiné těžké předměty domácího zařízení opatřete filcovými podložkami a stavte je opatrně, neposouvejte je a koberce pokládejte nejdříve po 7 dnech. Po dobu prvních 14 dnů po aplikaci oleje nedoporučujeme parkety stírat vodou, ale pouze vysávat výkonným vysavačem.

Péče a údržba parket

Aby Vám podlaha přinášela radost po dlouhou dobu, je nutné se o ni pečlivě starat. Pravidelnou údržbou docílíte mnohem delší životnosti povrchové úpravy a tím i ušetříte finanční prostředky nutné k renovaci při zanedbání údržby.

Pro sportovní prostory využívejte speciálních přípravků, které mají zvýšenou protiskluznou vlastnost a tím poskytují uživatelům vyšší bezpečnost.

Běžná provozní údržba lakovaných povrchů

Denně, případně jednou týdně povrch důkladně vysajte a setřete navlhčeným bavlněným hadrem.

Zbavíte se tak prachu a kamínků. Při vytírání používejte jemný přípravek Junckers SYLVA Cleaner, který je neutrální k povrchové úpravě a nijak ji nevysušuje. Používejte jen velmi malé množství vody, hadr vždy důkladně vyždímejte, případnou rozlitou vodu ihned z povrchu setřete.

Důkladná údržba lakovaných povrchů

Po provedení běžné provozní údržby naneste na suchý čistý povrch tenkou vrstvu zředěného polituračního přípravku Junckers SYLVA Polish. Použijte cca 0,1 litru polituračního přípravku Junckers SYLVA Polish na cca 10 litrů vody. Bavlněný hadr důkladně vyždímejte! Vysoce zatěžovaná místa ošetřete nezředěným polituračním přípravkem Junckers SYLVA Polish. Zajistíte tak lakovanému povrchu extra ochranu. Údržbu provádíme na základě frekvence využívání podlahy, a to co 4 – 8 týdnů pro obývací pokoje, jídelny a ložnice; co 2 – 4 týdny pro kuchyně, chodby, kanceláře a co 1 – 2 týdny pro obchody, restaurace a komerční prostory.

Péče a údržba parket

Běžná provozní údržba olejovaných povrchů

Denně, případně jednou týdně povrch důkladně vysajte a setřete navlhčeným bavlněným hadrem. Zbavíte se tak prachu a kamínků. Při vytírání používejte jemný přípravek Junckers SYLVA Cleaner, který je neutrální k povrchové úpravě a nijak ji nevysušuje. Používejte jen velmi malé množství vody, hadr vždy důkladně vyždímejte, případnou rozlitou vodu ihned z povrchu setřete.

Důkladná údržba olejovaných povrchů

Po provedení běžné provozní údržby naneste na suchý čistý povrch udržovací olej Junckers Top Oil. Bavlněným hadrem rozetřete olej do ztracena a nechte zaschnout. V případě, že plocha nejeví jednotný matný vzhled, ji ještě jednou vyleštíte bavlněným hadrem. Případná poškozená místa můžete lehce přebrousit drsnou stranou houbičky na nádobí a doplnit vytvrzovací olej. Po zavednutí pak

stačí povrch lehce vyleštit bavlněným hadrem.

Důkladnou údržbu provádíme podle frekvence využívání podlahy, a to co 4 – 6 měsíců pro obývací pokoje, jídelny a ložnice; co 3 – 6 měsíců pro kuchyně, chodby, kanceláře a co 2 – 3 měsíce pro obchody, restaurace a komerční prostory.

Odstranění skvrn

Pamatujte, že čerstvé skvrny a fleky se vždy odstraňují snadněji než staré.



Typ skvrny	Přípravek k odstranění
Ovoce, šťávy, mléko, čaj, limonáda, pivo, víno, káva	Junckers SYLVA Cleaner, ph neutrální
Čokoláda, tuky, oleje, krémy na boty, stopy po gumě, dehet	Junckers SYLVA Cleaner nebo technický benzín
Tiskařská barva, jakékoliv inkousty, rtěnky	Junckers SYLVA Cleaner, nebo líh
Krev	Studená voda



Rozpouštědlové laky

Rozpouštědlové laky Junckers jsou výbornou alternativou pro klienty preferující tradiční a léty odzkoušený systém nátěrů za přijatelnou cenu. Z našeho sortimentu si vyberou jak architekti, projektanti, odborní řemeslníci, tak i široká veřejnost.

Svým složením laky odpovídají současné legislativě vyžadující výrobky šetrné k životnímu prostředí. Obsah rozpouštědel je omezen na co nejnižší nutnou hladinu, laky jsou připravené k použití a není třeba je dále ředit. Práce s nimi je velmi snadná, krátká doba schnutí umožňuje aplikovat běžně 2 nátěry během jednoho dne. Mezi významné přednosti laků Junckers patří výborná slévatelnost nátěrů, minimalizovaná pěnivost a tvorba bublinek, možnost aplikace na plochy probarvené vytvrzovacími oleji.

U většiny typů laků nabízíme široké spektrum stupňů lesků od matného přes polomatný až po vysoký lesk. Přestože se laky vyznačují vysokou odolností vůči opotřebení, je nutné držet se jednoduchého doporučeného systému péče a údržby. V případě silného opotřebení laku lze jednoduše provést snadnou renovaci a ošetřená podlaha získá opět zcela nový vzhled.

Všechny laky na parkety značky Junckers vyhovují náročným evropským standardům, především v případě protiskluznosti lakovaného povrchu, což je důležité zejména v komerčních a veřejných prostorách.

Sortiment rozpouštědlových laků Junckers

				
Produkt	Basefill	Basegrund / Baseprime	Pro Tech / Mobellak	Professional 2k
Použití	Tmelící báze	Základní lak	Finální lak	Finální lak
Typ	Nitro báze	Ethylalkohol	Alkydurethan	Kyselinou tvrdnoucí
Mísení	s pilinami dle potřeby	-	-	25 dílů laku na 1 díl tužidla
Stupeň lesku	-	-	20 – mat 50 – polomat 70 – lesk	20 – mat 50 – polomat 70 – lesk
Aplikace				  
Vydatnost (m²/l)	10	10	10	10
Doba schnutí (hodin)	0,5 - 1,5	0,5	6	1
Maximální vytvrzení po (hodin)	1,5	1	72	72
Počet nátěrů	1-2	1	2-3	2-3
Životnost (min. měsíců)	24	24	24	směs 24 hod., neředěný lak min. 12 měs.
Objem balení (l)	10	5	0,75- 2,5-5-10	1,04-5,2-10,4
Ředidlo	-	-	008	006

Vysvětlení používaných piktogramů:



Mohérový váleček



Stříkání



Hadr



Talířový leštič



Štětec



Nerezová stěrka



Mop



Gumová stěrka

Doporučené použití finálních rozpouštědlových laků Junckers

Správná volba typu laku je předpokladem pro dlouhodobou životnost povrchové úpravy v závislosti na stupni zátěže. Následující tabulka Vám pomůže se správným výběrem vhodného laku. V případě potřeby se na nás můžete kdykoliv obrátit, rádi Vám poskytneme potřebné informace. Uvedené počty nátěrů platí pro první lakování i renovaci.

Naše jedno- a dvousložkové laky jsou zvláště vhodné do prostor s vysokým zatížením a jsou vyvinuty pro profesionální použití. Přednostmi jsou vysoká odolnost proti opotřebení, atraktivní vzhled a jednoduchá aplikace.					
Zatížení	Prostory	Basefill	Basegrund Baseprime	Pro Tech Møbellak	Professional 2k
Bez zátěže	Dřevěné obklady, dřevo v interiéru, nábytek, dveře	😊	😊	😊 ₂	✗
Střední	Obývací pokoje, ložnice	😊	😊	😊 ₂	😊 ₂
Vysoká	Obývací pokoje, chodby prostory kde je pes	😊	😊	✧ ₂₋₃	😊 ₂
Vysoká	Školní prostory, mateřské školy, vestibuly, kuchyně	😊	😊	✧ ₂₋₃	😊 ₂₋₃
Exta vysoká	Restaurace, prodejní prostory, veřejné budovy	😊	😊	✧ ₃	😊 ₂₋₃
Sport	Sportovní haly, tělocvičny, aerobik, posilovny	😊	😊	✗	✗
Extra bezpečí	Schodiště a plochy s vysokým nárokem na protiskluz (domovy důchodců, nemocnice, restaurace, jídelny apod.)	😊	😊	✗	😊 ₂₋₃

Vysvětlení používaných piktogramů:

😊 Ideální volba! ✧ Alternativně lze také použít ✗ Nevyžaduje se * číslo určuje doporučený počet nátěrů

Junckers Basefill

Tmelicí báze Junckers Basefill poskytuje ideální prostředek k tmelení spár parketových vlýsů. Tato bezbarvá báze se smíchá s jemnými pilinami z posledního broušení parket do husté pasty, kterou se podlaha plošně zatmelí a po zaschnutí přebrousí. Použitím brusného prachu z posledního broušení docílíme stejného odstínu tmelu, jako má původní podlaha, a tento poté již prostorově ani barevně nevystupuje.

Tmel má velmi dobrou stabilitu po zaschnutí, nicméně v případě tmelení větších spár doporučujeme tmelení ve dvou cyklech. Junckers Basefill není vhodný pro zatmelení podlah citlivých na změnu barevnosti finálního laku, doporučujeme proto při použití finálního laku Junckers Pro Tech nejprve zatmelenou plochu ošetřit základním lakem Junckers Basegrund/Baseprime. Po přebroušení podlahy je nutné povrch ošetřit základním lakem Junckers a následně některým z finálních laků Junckers.

Produkt	Basefill
Použití	Tmelicí báze
Typ	Nitro báze
Mísení	s pilinami dle potřeby
Stupeň lesku	-
Aplikace	
Vydatnost (m²/l)	10
Doba schnutí (hodin)	0,5 - 1,5
Maximální vytvrzení po (hodin)	1,5
Počet nátěrů	1 - 2
Životnost (min. měsíců)	24
Objem balení (l)	10
Ředidlo	-



Junckers BasePrime/BaseGrund

Základní lak na parkety na lihové bázi, který dokonale izoluje mastné a exotické dřeviny od finálního laku, což je velmi důležité zejména při použití finálních vodou ředitelných laků Junckers. Navíc zvýrazňuje hloubku a odstín ošetřeného dřeva, výborně zaplňuje póry dřeva a vytváří tak ideální můstek pro aplikaci finálních laků. Velmi časté je jeho použití ve spojení s vodou ředitelnými laky, kdy i přes přirozené tlumení odstínu dřeva po použití vodou ředitelných laků získá podlaha velmi příjemný a teplý vzhled velmi podobný ošetření rozpouštědlovými laky.

Po zaschnutí je tvrdý a snadno se brousí. Použitím základního laku Junckers BasePrime/BaseGrund

a následnou aplikaci 2-3 vrstev některého z finálních laků zvýšíte životnost celého systému až o třetinu. Po aplikaci základního laku je nutné povrch vždy ošetřit některým z finálních laků Junckers. Pozor! Nedoporučuje se jeho použití pod Junckers Professional 2k!

Produkt	Basegrund Baseprime
Použití	Základní lak
Typ	Ethylalkohol
Mísení	-
Stupeň lesku	-
Aplikace	 
Vydatnost (m²/l)	10
Doba schnutí (hodin)	0,5
Maximální vytvrzení po (hodin)	1
Počet nátěrů	1
Životnost (min. měsíců)	24
Objem balení (l)	5
Ředidlo	-



Junckers Pro Tech/Møbellak

Finální alkyduretanový lak na parkety běžného zatížení. Jeho použití je velmi univerzální, od lakování parket až po lakování dřevěného nábytku, obložení, dveří a jiných interiérových prvků. Tento pro uživatele velmi příjemný lak zvýrazňuje hloubku a odstín ošetřeného dřeva, výborně zaplňuje póry dřeva. Hodí se na měkké i tvrdé dřeviny. V případě použití na mastné a exotické dřeviny doporučujeme aplikovat nejprve základní nátěr Junckers BasePrime/BaseGrund. Dodává se v matném, polomatném a lesklém provedení. Odolává běžným čisticím prostředkům v domácnosti, snadno se čistí a renovuje.



Aplikuje se na přebroušené povrchy, a to ve dvou až třech vrstvách.

Doporučený systém nátěru: Pro Tech/Basegrund -> Pro Tech -> Pro Tech

Produkt	Pro Tech
Použití	Finální lak
Typ	Alkydurethan
Mísení	-
Stupeň lesku	20 – mat 50 – polomat 70 – lesk
Aplikace	 
Vydatnost (m²/l)	10
Doba schnutí (hod.)	6
Maximální vytvrzení po (hodin)	72
Počet nátěrů	2-3
Životnost (min. měsíců)	24
Objem balení (l)	0,75- 2,5-5-10
Ředidlo	008

Junckers Professional 2k

Finální kyselinotvrdnoucí lak na silně zatěžované parkety, zejména v komerčních prostorách. Jeho použití je velmi univerzální, od lakování parket a schodišť až po lakování dřevěného nábytku, barů v restauracích apod. Tento pro uživatele velmi příjemný lak zvýrazňuje hloubku a odstín ošetřeného dřeva, výborně zaplňuje póry dřeva. Hodí se zejména na tvrdé dřeviny. Dodává se v matném, polomatném a lesklém provedení. Odolává běžným čisticím prostředkům v domácnosti, snadno se čistí a renovuje. Nedoporučuje se jeho použití na sportovní povrchy! Aplikuje se na přebroušené povrchy, a to ve dvou až třech vrstvách.



Doporučený systém nátěru: Professional -> Professional -> Professional

Produkt	Professional 2k
Použití	Finální lak
Typ	Kyselinou tvrdnoucí
Mísení	25 dílů laku na 1 díl tužidla
Stupeň lesku	20 – mat 50 – polomat 70 – lesk
Aplikace	  
Vydatnost (m²/l)	10
Doba schnutí (hodin)	1
Maximální vytvrzení po (hodin)	72
Počet nátěrů	2-3
Životnost (min. měsíců)	směs 24 hod., neředěný lak min. 12 měs.
Objem balení (l)	1,04-5,2-10,4
Ředidlo	006



Vodou ředitelné laky Junckers

Junckers je specialista na dřevěné podlahy a vodou ředitelné laky jsou naší doménou. Z našeho sortimentu si vyberou jak architekti, projektanti, odborní řemeslníci, tak i široká veřejnost. Mezi nejvýznamnější výhodu použití vodou ředitelných laků patří jistě jejich šetrnost k životnímu prostředí, kdy nedochází k úniku škodlivých rozpouštědel do ovzduší. Vodou ředitelné laky jsou připravené k použití a není třeba je dále ředit vodou. Práce s nimi je velmi snadná, bez nepříjemného zápachu. Krátká doba schnutí umožňuje aplikovat běžně 2 nátěry během jednoho dne, čímž lze ušetřit významnou část nákladů za práci řemeslníka. Mezi významné přednosti laků Junckers patří výborná slévatelnost nátěrů, minimalizovaná pěnivost a tvorba bublinek a možnost aplikace na plochy probarvené vytvrzovacími oleji.

U většiny z typů laků nalezneme v nabídce široké spektrum stupňů lesků od ultramatného přes matný a polomatný až po vysoký lesk. Přestože se laky vyznačují vysokou odolností proti opotřebení, je nutné držet se jednoduchého doporučeného systému péče a údržby. V případě silného opotřebení laku lze jednoduše provést renovaci a ošetřená podlaha získá opět zcela nový vzhled. Všechny laky na parkety značky Junckers vyhovují náročným evropským standardům, zejména v případě protiskluznosti lakovaného povrchu, což je důležité především ve veřejných a ve sportovních prostorách.

	
Produkt	ProfilLud
Použití	Obklady, podhledy v interiéru
Typ	Akrylát, tónovatelný
Mísení	-
Stupeň lesku	10 ultramat
Aplikace	
Vydatnost (m²/l)	10-12
Doba schnutí (hodin)	1,5
Maximální vytvrzení po (hodin)	1,5
Počet nátěrů	2-3
Životnost (měsíců)	min. 12 měs.
Objem balení (l)	0,75 - 2,5
Ředidlo	voda

Sortiment vodou ředitelných laků Junckers

							
Prefill	Prelak	Pro Finish	Strong	HP Friction 2k	HP Commercial 2k	HP Sport 2k	Strong Line
Tmelící báze	Základní lak	Finální lak	Finální lak	Finální drsný lak	Finální lak	Finální lak	Barevný lak
Akrylát	Akrylát	PU akrylát	PU/CO-polymer	PU	PU	PU	PU/Akrylát
s pilinami dle potřeby	-	-	-	10 dílů laku na 1 díl tužidla	10 dílů laku na 1 díl tužidla	10 dílů laku na 1 díl tužidla	-
-	-	20 – mat 50 – polomat 70 – lesk	20 – mat 50 – polomat 70 – lesk	10 – ultramat	10 – ultramat	50 – polomat	bílá, červená, žlutá, zelená, modrá, černá
		  	  	  	  	  	
10	8-10	10	10	10	10	10	6-8
1	1-2	3	4	2-3	2-3	2-3	4
72	72	72	72	72	72	72	72
1-2	1-2	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	1-2
min. 12 měs.	min. 12 měs.	min. 12 měs.	min. 12 měs.	směs 2 hod., neředěný lak min. 12 měs.	směs 2 hod., neředěný lak min. 12 měs.	směs 2 hod., neředěný lak min. 12 měs.	min. 12 měs.
5	2,5 - 5 - 10	0,75 – 2,5 – 5	2,5 – 5	4,95	4,95	9,9	3
-	voda	voda	voda	voda	voda	voda	voda

Vysvětlení používaných piktogramů:



Mohutný váleček



Strikání



Hadr



Talířový leštič



Štětce



Nerezová stěrka



Mop



Gumová stěrka

Doporučené použití finálních vodou ředitelných laků Junckers

Správná volba typu laku v závislosti na stupni zátěže je předpokladem pro dlouhodobou životnost povrchové úpravy. Následující tabulka Vám pomůže se správným výběrem vhodného laku. V případě potřeby se na nás můžete kdykoliv obrátit, rádi Vám poskytneme potřebné informace. V tabulce se předpokládá, že nové podlahy jsou ošetřeny minimálně 1 nátěrem základního laku Junckers Prelak. Uvedené počty nátěrů platí pro první lakování i renovaci.

Vysvětlení používaných piktoqramů:

😊 Ideální volba!

✦ Alternativně lze také použít

✗ Nevyžaduje se

Naše vodou ředitelné laky zajistí, že povrchová úprava podlahy bude splňovat Vaše požadavky. Náš sortiment zahrnuje laky pro různé účely, od vysoce zatížených podlah v komerčních prostorách, úřadech a sportovních halách až po domácí prostředí. Několik typů je dostupných v různých stupních lesků (od ultramatného až po vysoce lesklý). Práce s vodou ředitelnými laky je velmi příjemná a šetrná k životnímu prostředí.



Zatížení	Prostory	Profillud	Pro Finish
Bez zátěže	Dřevěné obklady, dřevo v interiéru, nábytek, dveře	😊 2-3	😊 1-2
Střední	Obývací pokoje, ložnice	✗	😊 2-3
Vysoká	Obývací pokoje, chodby, prostory, kde je pes	✗	✗
Vysoká	Školní prostory, mateřské školy, vestibuly, kuchyně	✗	✗
Extra vysoká	Restaurace, prodejní prostory, veřejné budovy	✗	✗
Sport	Sportovní haly, tělocvičny, aerobik, posilovny	✗	✗
Extra bezpečí	Schodiště a plochy s vysokým nárokem na protiskluz (domovy důchodců, nemocnice, restaurace, jídelny apod.)	✗	✗

Strong	HP Friction 2k	HP Commercial 2k	HP Sport 2k	Strong Line
✗	✗	✗	✗	✗
😊 2	✗	✦ 1-2	✦ 1-2	✗
😊 2-3	✦ 1-2	😊 1-2	✗	✗
😊 2-3	✦ 1-2	😊 1-2	✗	✗
✗	✦ 2-3	😊 2-3	✦ 2-3	✗
✗	✗	✗	😊 2-3	😊 1-2
✗	😊 2-3	✗	✗	✗



Junckers ProfilLud

Junckers ProfilLud je vodou ředitelný lak poskytující trvanlivý nátěr dřevěných výrobků v interiéru (mimo podlah). Vytváří zcela matný, přirozený vzhled dřeva. **Nespornou a velmi často využívanou výhodou laku je možnost jeho tónování do transparentních odstínů dle vzorníků NCS a RAL.**

Je ideální k nátěrům dřevěných obložení stěn a stropů v interiérech zhotovených ze světlých druhů dřev, ale také na rustikální nábytek, dveře apod. Lakováním je docíleno povrchu odolného vůči běžným čistícím prostředkům v domácnosti, snadno se čistí a udržuje.



Aplikuje se na dokonale suchý a čistý povrch, nejlépe ve 2-3 nátěrech. Po prvním nátěru lze v případě zvednutí chlupu dřeva provést lehký mezibrus.

Produkt	Profillud
Použití	Obklady, podhledy v interiéru
Typ	Akrylát, (tónovatelný)
Mísení	-
Stupeň lesku	10 ultramat
Aplikace	
Vydatnost (m²/l)	10-12
Doba schnutí (hodin)	1,5
Maximální vytvrzení po (hodin)	1,5
Počet nátěrů	2-3
Životnost (měsíců)	min. 12 měs.
Objem balení (l)	0,75 - 2,5
Ředidlo	voda

Junckers Prefill

Vodou ředitelná tmelící báze Junckers Prefill nám poskytuje ideální prostředek k tmelení spár parketových vlysů. Tato bezbarvá báze se smíchá s jemnými pilinami z posledního broušení parket do husté pasty, kterou se podlaha plošně zatmelí a po zaschnutí přebrousí. Použitím brusného prachu z posledního broušení docílíme stejného odstínu tmelu jako má původní podlaha a tento tmel nijak prostorově ani barevně nevystupuje. Junckers PREFILL na vodní bázi je určený pro zatmelení podlah citlivých na změnu vlhkosti (např. dub). Tmel má velmi dobrou stabilitu po zaschnutí, nicméně v případě



tmelení větších spár doporučujeme tmelit ve dvou cyklech. Po přebroušení podlahy je nutné povrch ošetřit základním lakem Junckers Prelak a následně některým z finálních laků Junckers.

Produkt	Prefill
Použití	Tmelící báze
Typ	Akrylát
Mísení	s pilinami dle potřeby
Stupeň lesku	-
Aplikace	
Vydatnost (m²/l)	10
Doba schnutí (hodin)	1
Maximální vytvrzení po (hodin)	72
Počet nátěrů	1-2
Životnost (měsíců)	min. 12 měs.
Objem balení (l)	5
Ředidlo	voda

Junckers Prelak

Vodou ředitelný základní lak na parkety. Ideálně zaplňuje póry dřeva a vytváří vhodný můstek pro aplikaci finálních laků. Po zaschnutí je tvrdý a snadno se brousí. Použitím základního laku Junckers Prelak a následnou aplikaci 2-3 vrstev některého z finálních laků zvýšíte životnost celého systému až o třetinu. Po přebroušení podlahy je nutné povrch vždy ošetřit některým z finálních laků Junckers. Ideální je na všechny evropské dřeviny, ale v případě dubu může dojít k nepatrné změně barevného odstínu způsobené reakcí taninu s vodou. Na takto citlivé dřeviny



a na velmi mastné exotické dřeviny doporučujeme raději použití základního laku Junckers BaseGrund/Prime.

Produkt	Prelak
Použití	Základní lak
Typ	Akrylát
Mísení	-
Stupeň lesku	-
Aplikace	
Vydatnost (m²/l)	8-10
Doba schnutí (hodin)	1-2
Maximální vytvrzení po (hodin)	72
Počet nátěrů	1-2
Životnost (měsíců)	min. 12 měs.
Objem balení (l)	2,5 - 5 - 10
Ředidlo	voda



Junckers Pro Finish

Vodou ředitelný finální lak na parkety. Ideální pro použití na méně zatížené dřevěné podlahy z měkkého i tvrdého dřeva v domácnosti. Lak je pružný a velmi dobře odolává mírnému zatížení. Lze jej aplikovat také na dřevěný nábytek, obložení a jiné truhlářské výrobky v interiéru.

Pro tyto účely je možné tento lak tónovat do transparentních odstínů dle vzorníků NCS a RAL.

Vytváří příjemný vzhled mírně tlumící barvu dřeva. Odolává běžným čisticím prostředkům v domácnosti, snadno se čistí a renovuje.

Aplikuje se na povrchy ošetřené základním lakem Junckers Prelak, a to ve dvou až třech vrstvách.



V případě, že chceme docílit sytějších barev ošetřovaného dřeva nebo aplikujeme na dřeviny citlivé na vodu (např. dub) nebo na tvrdé masné dřeviny, doporučujeme použít jako základní nátěr Junckers BaseGrund/Prime.

Doporučený systém nátěru:

Prelak/Basegrund -> Pro Finish -> Pro Finish

Produkt	Pro Finish
Použití	Finální lak
Typ	PU akrylát
Mísení	-
Stupeň lesku	20 – mat 50 – polomat 70 – lesk
Aplikace	
Výdatnost (m²/l)	10
Doba schnutí (hodin)	3
Maximální vytvrzení po (hodin)	72
Počet nátěrů	2-3
Životnost (měsíců)	min. 12 měs.
Objem balení (l)	0,75 – 2,5 – 5
Ředidlo	voda

Junckers Strong

Velmi houževnatý jednosložkový vodou ředitelný finální lak na parkety. Ideální pro použití na silně zatížené dřevěné podlahy z měkkého i tvrdého dřeva v domácnosti nebo na méně zatížené podlahy v komerčních prostorách. Lak je pružný a velmi dobře odolává běžnému zatížení. Lze jej aplikovat také na dřevěný nábytek, obložení a jiné truhlářské výrobky v interiéru.

Vytváří příjemný vzhled mírně tlumící barvu dřeva. Odolává běžným čisticím prostředkům v domácnosti, snadno se čistí a renovuje. Aplikuje se na povrchy ošetřené základním lakem Junckers Prelak, a to ve dvou až tří vrstvách.



V případě, že chceme docílit sytějších barev ošetřovaného dřeva nebo aplikujeme na dřeviny citlivé na vodu (např. dub) nebo na tvrdé masné dřeviny, doporučujeme použít jako základní nátěr Junckers BaseGrund/Prime.

Doporučený systém nátěru:

Prelak/Basegrund -> Strong -> Strong

Produkt	Strong
Použití	Finální lak
Typ	PU/CO-polymer
Mísení	-
Stupeň lesku	20 – mat 50 – polomat 70 – lesk
Aplikace	
Výdatnost (m²/l)	10
Doba schnutí (hodin)	4
Maximální vytvrzení po (hodin)	72
Počet nátěrů	2-3
Životnost (měsíců)	min. 12 měs.
Objem balení (l)	2,5 – 5
Ředidlo	voda

Junckers HP Commercial 2k

Dvousložkový lak na extrémně zatížené parkety. Ideální pro použití na dřevěné podlahy z tvrdého dřeva v komerčních prostorách, školách, restauracích, ale také v domácnosti v případě, že ji obývá velký pes. Lak je velmi pružný a houževnatý, velmi dobře odolává běžnému zatížení i běžným čisticím prostředkům v domácnosti, snadno se čistí a renovuje.

Dodává se v ultramatném provedení, které vytváří příjemný vzhled mírně tlumící barvu dřeva. Aplikuje se na povrchy ošetřené základním lakem Junckers Prelak, a to ve dvou až třech vrstvách. V případě, že chceme docílit sytějších barev



ošetřovaného dřeva nebo aplikujeme na dřeviny citlivé na vodu (např. dub) nebo na tvrdé masné dřeviny, doporučujeme použít jako základní nátěr Junckers BaseGrund/Prime.

Doporučený systém nátěru:

Prelak/Basegrund -> HP Commercial -> HP Commercial

Produkt	HP Commercial 2k
Použití	Finální lak
Typ	PU
Mísení	10 dílů laku na 1 díl tužidla
Stupeň lesku	10 – ultramat
Aplikace	
Výdatnost (m²/l)	10
Doba schnutí (hodin)	2-3
Maximální vytvrzení po (hodin)	72
Počet nátěrů	2-3
Životnost (měsíců)	směs 2 hod., neředěný lak min. 12 měs.
Objem balení (l)	4,95
Ředidlo	voda



Junckers HP Friction 2k

Tento unikátní dvousložkový lak na extrémně zatížené dřevěné parkety je na českém trhu ojedinělý. Jedná se o velmi houževnatý a zcela bezbarvý lak s přídavkem mořského písku, který po zaschnutí vytváří drsný povrch a přitom si zachovává zcela transparentní a matný vzhled. Ideální pro použití na dřevěné podlahy z tvrdého dřeva v prostorách, kde je důležitá zvýšená bezpečnost uživatelů – schodiště, školy, domovy důchodců, restaurace, nemocnice apod. Lak je velmi pružný a houževnatý, velmi dobře odolává běžnému zatížení a obvyklým čistícím prostředkům v domácnosti, snadno se čistí a renovuje. Dodává se v ultramatném provedení, které mírně tlumí barvu dřeva a dodává mu hebký tón. Aplikuje se na povrchy ošetřené základním lakem Junckers Prelak, a to ve dvou až třech vrstvách. V případě, že chceme docílit sytějších barev ošetřovaného dřeva nebo aplikujeme na dřeviny citlivé na vodu (např. dub) nebo na tvrdé masné dřeviny, doporučujeme použít jako základní nátěr Junckers BaseGrund/Prime.

Doporučený systém nátěru: Prelak/Basegrund -> HP Friction -> HP Friction

Produkt	HP Friction 2k
Použití	Finální drsný lak
Typ	PU
Mísení	10 dílů laku na 1 díl tužidla
Stupeň lesku	10 – ultramat
Aplikace	
Vydatnost (m²/l)	10
Doba schnutí (hodin)	2-3
Maximální vytvrzení po (hodin)	72
Počet nátěrů	2-3
Životnost (měsíců)	směs 2 hod., neředěný lak min. 12 měs.
Objem balení (l)	4,95
Ředidlo	voda



Junckers HP Sport 2k

Sportovní prostory vyžadují zcela jiný typ povrchové úpravy než komerční prostory, proto je nutné laky tomu přizpůsobit. Dvousložkový lak Junckers HP Sport 2k je určený na extrémně zatížené parkety ve sportovních halách. Jedná se o velmi houževnatý bezbarvý lak s upravenou protiskluznou vlastností, tak důležitou pro zdraví sportovců. Lak je velmi pružný a houževnatý, velmi dobře odolává běžnému zatížení a běžným čistícím prostředkům, snadno se čistí a renovuje. V případě použití značkové čistící kosmetiky pro sportovní povrchy docílíte vyšší životnosti laku.

Dodává se v polomatném provedení, které mírně tlumí barvu dřeva a dodává mu hebký tón. Aplikuje se na povrchy ošetřené základním lakem Junckers Prelak, a to ve dvou až třech vrstvách.

K vyznačení čar a výběhů hřišť doporučujeme použít speciální barevný lak Junckers Strong Line, zcela kompatibilní s lakem finálním.

Doporučený systém nátěru:

Prelak/Basegrund -> HP Sport -> HP Sport

Produkt	HP Sport 2k
Použití	Finální lak
Typ	PU
Mísení	10 dílů laku na 1 díl tužidla
Stupeň lesku	50 – polomat
Aplikace	
Vydatnost (m²/l)	10
Doba schnutí (hodin)	2-3
Maximální vytvrzení po (hodin)	72
Počet nátěrů	2-3
Životnost (měsíců)	směs 2 hod., neředěný lak min. 12 měs.
Objem balení (l)	9,9
Ředidlo	voda



Buk SylvaSport - Champion - Lak

Junckers Strong Line

Barevný lak určený na extrémně zatížené parkety ve sportovních halách. Jedná se o velmi houževnatý tónovaný lak s upravenou protiskluznou vlastností, tak důležitou pro zdraví sportovců. Dodává se v barevných odstínech bílá, červená, černá, zelená, žlutá a modrá, které jsou vzájemně mísitelné.

Je ideální pro použití na dřevěné podlahy z tvrdého dřeva ve sportovních halách, tělocvičnách, posilovnách apod. Lak je velmi pružný a houževnatý, velmi dobře odolává běžnému zatížení a běžným čistícím prostředkům, snadno se čistí a renovuje. V případě použití značkové čistící kosmetiky pro sportovní povrchy docílíte vyšší životnosti laku.

Dodává se v polomatném provedení, které mírně tlumí barvu dřeva a dodává mu hebký tón. Aplikuje se na povrchy ošetřené sportovním lakem Junckers HP Sport 2k, a to v jedné až dvou vrstvách.

Doporučený systém nátěru:

Prelak/Basegrund -> HP Sport -> Strong Line -> HP Sport

Produkt	Strong Line
Použití	Barevný lak
Typ	PU/Akrylát
Mísění	-
Stupeň lesku	bílá, červená, žlutá, zelená, modrá, černá
Aplikace	
Vydatnost (m²/l)	6-8
Doba schnutí (hodin)	4
Maximální vytvrzení po (hodin)	72
Počet nátěrů	1-2
Životnost (měsíců)	min. 12 měs.
Objem balení (l)	3
Ředidlo	voda



Vytvrzovací oleje

Junckers patří od nepaměti mezi průkopníky ošetření dřevěných podlah vytvrzovacími oleji, takže se díky své tradici a kvalitě řadí v této oblasti mezi špičku na evropském trhu. Z našeho sortimentu si vyberou jak architekti, projektanti, odborní řemeslníci, tak i široká veřejnost. Velké přízni zákazníků se těší především zejména široký výběr probarvených olejů, kterými lze výborně měnit celkový design interiéru místnosti.

Svým složením vytvrzovací oleje Junckers odpovídají současné legislativě vyžadující výrobky šetrné k životnímu prostředí. Obsah rozpouštědel je omezen na co nejnižší nutnou hladinu, oleje jsou připravené k použití a není třeba je dále ředit. Práce s nimi je velmi snadná, krátká doba schnutí umožňuje aplikovat běžně 2 nátěry během jednoho dne. Mezi velké přednosti vytvrzovacích olejů Junckers patří jejich výborná slévatelnost a schopnost penetrovat

hluboko do struktury dřeva. Další předností je možnost přelakování olejovaných ploch vodou ředitelnými laky Junckers, a to již po 24 hodinách od poslední aplikace olejů. Přestože se vytvrzovací oleje vyznačují vysokou odolností vůči opotřebení, je nutné držet se jednoduchého doporučeného systému péče a údržby. V případě silného opotřebení lze jednoduše provést snadnou, i lokální, renovaci a ošetřená podlaha získá opět zcela nový vzhled.

Všechny vytvrzovací oleje na parkety značky Junckers vyhovují náročným evropským standardům, zejména v případě protiskluznosti ošetřeného povrchu, což je důležité zejména ve veřejných prostorách.

Upozorňujeme na možnost samovznícení olejem nasycených hadrů, a proto je třeba věnovat náležitou pozornost jejich bezpečné likvidaci.



Buk - Classic - Olej

Sortiment vytvrzovacích olejů Junckers

					
Produkt	Rustic Oil	Rustic Oil Colour	Soul & Collection Oil	Rustic Solid 100	Professional Hardwax Oil
Použití	Vytvrzovací olej	Barevný vytvrzovací olej	Barevný vytvrzovací olej	Vysokosušinný vytvrzovací olej	Vytvrzovací voskový olej
Typ	Urethan	Urethan	Urethan	Alkyd	Vosk
Mísení	-	-	-	-	-
Stupeň lesku	Čirý mat	6 odstínů	8 odstínů	Čirý mat	Čirý mat až polomat
Aplikace					
Vydatnost (m²/l)	5-50	5-50	5-50	7,5-15	20-30
Doba schnutí (hodin)	8	8	8	16	4
Maximální vytvrzení po (hodin)	24	24	24	7 dní	6 dní
Počet nátěrů	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
Životnost (min. měsíců)	24	24	24	24	24
Objem balení (l)	0,75-2,5-5	0,75-2,5	2,5	0,75-2,5-5	2,5-5
Ředidlo	Thinner 007	Thinner 007	Thinner 007	Thinner 007	Thinner 007

Vysvětlení používaných piktogramů:



Doporučené použití vytvrzovacích olejů Junckers

Správná volba typu vytvrzovacího oleje je předpokladem pro dlouhodobou životnost povrchové úpravy v závislosti na stupni zátěži. Následující tabulka Vám pomůže se správným výběrem vhodného výrobku. V případě potřeby se na nás můžete kdykoliv obrátit, rádi Vám poskytneme potřebné informace. Uvedené počty nátěrů platí pro první lakování i renovaci.

						
Rustikální oleje Junckers poskytují dřevu velice teplý a hluboký nádech a zároveň zvýrazní jeho přirozenou kresbu. Díky snadnému zpracování a výslednému vzhledu jsou vytvrzovací oleje velmi oblíbené. Naše oleje konzervují ošetřené dřevo a usnadňují jeho následnou údržbu.						
Zatížení	Prostory	Rustic Oil	Rustic Oil Colour	Soul & Collection Oil	Rustic Solid 100	Professional Hardwax Oil
Bez zátěže	Dřevěné obklady, dřevo v interiéru, nábytek, dveře	😊 1-2	😊 1-2	😊 1	✦ 1	😊 1
Střední	Obývací pokoje, ložnice	😊 1-2	😊 1-2	😊 1-2	😊 1	😊 1
Vysoká	Obývací pokoje, chodby, prostory, kde je pes	😊 1-2	😊 1-2	😊 1-2	😊 1	😊 1-2
Vysoká	Školní prostory, mateřské školy, vestibuly, kuchyně	😊 2	😊 2	😊 2	😊 2	😊 2
Exta vysoká	Restaurace, prodejní prostory, veřejné budovy	😊 2	😊 2	😊 2	😊 2	😊 2
Sport	Sportovní haly, tělocvičny, aerobik, posilovny	✗	✗	✗	✗	✗
Extra bezpečí	Schodiště a plochy s vysokým nárokem na protiskluz (domovy důchodců, nemocnice, restaurace, jídelny apod.)	😊 2	😊 2	😊 2	😊 2	😊 2

Vysvětlení používaných piktogramů: 😊 Ideální volba! ✦ Alternativně lze také použít ✗ Nevyžaduje se



Buk - Soul Collection
- Wild Hazel + Ultramat

Junckers Rustic Oil

Vytvrzovací uretanový olej na parkety běžného zatížení. Jeho použití je velmi univerzální - od olejování parket až po olejování dřevěného nábytku, pracovních desek stolů, dveří a jiných interiérových prvků. Tento uživateli velmi oblíbený olej zvýrazňuje hloubku a barevný tón ošetřeného dřeva, výborně zaplňuje póry a proniká hluboko do struktury dřeva. Hodí se na měkké i tvrdé dřeviny. Odolává běžným čisticím prostředkům v domácnosti, snadno se čistí a renovuje. V budoucnu lze olejovaný povrch bez jakýchkoliv potíží přelakovat všemi typy laků Junckers.



Aplikuje se na přebroušené povrchy, a to v jedné až dvou vrstvách.

Doporučený systém nátěru:

Rustic -> Rustic

Produkt	Rustic Oil
Použití	Vytvrzovací olej
Typ	Urethan
Mísení	-
Stupeň lesku	Čirý mat
Aplikace	 
Vydatnost (m²/l)	5-50
Doba schnutí (hodin)	8
Maximální vytvrzení po (hodin)	24
Počet nátěrů	1-2
Životnost (min. měsíců)	24
Objem balení (l)	0,75-2,5-5
Ředidlo	Thinner 007

Junckers Rustic Oil Colour

Vytvrzovací uretanový olej na parkety běžného zatížení. Jeho použití je velmi univerzální - od olejování parket až po olejování dřevěného nábytku, pracovních desek stolů, dveří a jiných interiérových prvků. Barevný vytvrzovací olej Junckers Rustic Oil Colour proniká hluboko do struktury dřeva, odpuzuje vodu, je odolný vůči oděru a zašpinění. Díky obsahu přírodních látek umožňuje dosáhnout harmonického vzhledu nátěru. Dodává se v 6 atraktivních odstínech, kterými lze snadno změnit barevný odstín podlahy v interiéru. Hodí se na měkké i tvrdé dřeviny. Odolává běžným čisticím prostředkům v domácnosti, snadno se čistí a renovuje. Olejovaný povrch



lze bez jakýchkoliv potíží přelakovat všemi typy laků Junckers, a to již po 24 hodinách.

Aplikuje se na přebroušené povrchy a to v jedné až dvou vrstvách.

Doporučený systém nátěru: Rustic -> Rustic, případně lze navázat -> 2 x vodou ředitelný lak Junckers


Produkt	Rustic Oil Colour
Použití	Barevný vytvrzovací olej
Typ	Urethan
Mísení	-
Stupeň lesku	6 odstínů
Aplikace	 
Vydatnost (m²/l)	5-50
Doba schnutí (hodin)	8
Maximální vytvrzení po (hodin)	24
Počet nátěrů	1-2
Životnost (min. měsíců)	24
Objem balení (l)	0,75-2,5
Ředidlo	Thinner 007




Antracit



Bílý




Černý



Cherry



Mahagon



Nut



Ořech



Přírodní



Buk - Soul Collection - Caramel Oil


Junckers Soul & Collection Oil

Barevný vytvrzovací uretanový olej na parkety běžného zatížení. Jeho použití je velmi univerzální, od olejování parket až po olejování dřevěného nábytku, pracovních desek stolů, dveří a jiných interiérových prvků. Tento pro uživatele velmi atraktivní olej se dodává v 8 speciálně připravených odstínech, kterými lze snadno změnit barevný odstín podlahy v interiéru. Jeho výhody ocenění především architekti a projektanti, zejména při oživení interiéru v barech, restauracích a jiných veřejných prostorách. Hodí se na měkké i tvrdé dřeviny. Odolává běžným čisticím prostředkům v domácnosti, snadno se čistí a renovuje. Olejovaný povrch




lze bez jakýchkoliv potíží přelakovat všemi typy laků Junckers, a to již po 24 hodinách. Aplikuje se na přebroušené povrchy, a to v jedné až dvou vrstvách. **Doporučený systém nátěru:** SC Oil -> 1-2x SC Oil, případně lze navázat -> 2x vodou ředitelný lak Junckers


Produkt	Rustic Oil Colour
Použití	Barevný vytvrzovací olej
Typ	Urethan
Mísení	-
Stupeň lesku	8 odstínů
Aplikace	
Vydatnost (m²/l)	5-50
Doba schnutí (hodin)	8
Maximální vytvrzení po (hodin)	24
Počet nátěrů	1-2
Životnost (min. měsíců)	24
Objem balení (l)	2,5
Ředidlo	Thinner 007




Crunchy Caramel




Hot Salza



Pure Chocolate




Raw Sugar



Smooth Rum



Spicy Pepper



Wild Hazle

Junckers Rustic Solid 100

Vysokosušinný vytvrzovací alkydový olej na parkety silného zatížení. Jeho použití je velmi univerzální, od olejování parket až po olejování dřevěného nábytku, pracovních desek stolů, dveří a jiných interiérových prvků. Tento uživatel velmi vyhledávaný olej zvýrazňuje hloubku a barevný tón ošetřeného dřeva, výborně zaplňuje póry a proniká hluboko do struktury dřeva. Hodí se na měkké i tvrdé dřeviny. Odolává běžným čisticím prostředkům v domácnosti, snadno se čistí a renovuje. V budoucnu lze olejovaný povrch bez jakýchkoliv potíží přelakovat všemi typy laků



Junckers, a to již po 24 hodinách. Aplikuje se na přebroušené povrchy, a to v jedné až dvou vrstvách. **Doporučený systém nátěru:** Rustic -> Rustic, případně lze navázat -> 2x vodou ředitelný lak Junckers

Produkt	Rustic Solid 100
Použití	Vysokosušinný vytvrzovací olej
Typ	Alkyd
Mísení	-
Stupeň lesku	Čirý mat
Aplikace	
Vydatnost (m²/l)	7,5-15
Doba schnutí (hodin)	16
Maximální vytvrzení po	7 dní
Počet nátěrů	1-2
Životnost (min. měsíců)	24
Objem balení (l)	0,75-2,5-5
Ředidlo	Thinner 007



Dub WB H O

Junckers Professional Hardwax Oil

Voskový olej vhodný na dosud neošetřené nebo na přebroušené dřevěné povrchy. Chrání podlahu a poskytuje ji světlý teplý odstín. Používá se jak pro napouštění povrchu, tak také pro finální povrchovou úpravu dřevěných povrchů. Velmi savé a porézní dřeviny vyžadují aplikaci více vrstev k docelení požadovaného vzhledu. Jeho použití je velmi univerzální, od voskování parket až po ošetření dřevěného nábytku, pracovních desek stolů (i kuchyňských), dveří a jiných interiérových prvků. Tento tvrdý voskový olej zvýrazňuje hloubku a podtrhuje teplý tón ošetřeného dřeva. Výborně zaplňuje póry a proniká hluboko do struktury dřeva, je odolný vůči oděru, nepraská a neodlupuje se. Hodí se na měkké i tvrdé dřeviny.



Dub WB C O

Odolává běžným čisticím prostředkům v domácnosti, snadno se čistí a renovuje.

Aplikuje se na přebroušené povrchy, a to v jedné až dvou vrstvách.

Doporučený systém nátěru:

Hardwax -> Hardwax -> leštění bílým padem

Produkt	Professional Hardwax Oil
Použití	Vytvrzovací voskový olej
Typ	Vosk
Mísení	-
Stupeň lesku	Čirý mat až polomat
Aplikace	
Vydatnost (m²/l)	20-30
Doba schnutí (hodin)	4
Maximální vytvrzení po	6 dní
Počet nátěrů	1-2
Životnost (min. měsíců)	24
Objem balení (l)	2,5-5
Ředidlo	Thinner 007

Junckers Outdoor program

Obľiba dřevěných povrchů se stále více rozšiřuje z interiéru také na venkovní prostory, kde své nedílné místo zaujímá zahradní nábytek a terasy z exotických, povětrnostním podmínkám odolných dřevin. Jejich přirozenou vlastností je získávání patiny, šednutí. Tomuto efektu lze úspěšně zabránit používáním čisticích prostředků a udržovacích olejů Junckers. Pravidelným používáním udržovacích přípravků Junckers Outdoor prodloužíte životnost dřevěných výrobků vystavených povětrnostním vlivům a uchováte tak jejich krásu po dlouhou dobu. Systém Junckers Outdoor je ideální jak pro řemeslníky, tak pro běžné domácí použití. Svým složením výrobky Junckers Outdoor odpovídají současné legislativě vyžadující výrobky šetrné k životnímu prostředí. Obsah rozpouštědel je omezen na co nejnižší nutnou hladinu, oleje jsou připravené k použití a není třeba je dále ředit. Práce s nimi je velmi snadná, rychlé schnutí umožňuje aplikovat běžně 2 nátěry během jednoho dne. Mezi významné přednosti vytvrzovacích olejů Junckers patří výborná slévatelnost nátěrů a schopnost absorbovat do všech vrstev ošetřovaného dřeva (nezůstává pouze na povrchu). Obsah

přírodních vosků vytváří ochranný povrch s otevřenými póry, který zajišťuje ochranu před případným poškozením vodou. Přípravky série Junckers Outdoor nevytváří nepříjemný zápach a jejich použití je tak mnohem příjemnější. Mezi přednosti výrobků Junckers určených pro použití v exteriéru patří také aktivní ochrana proti UV záření a obsah zabraňujících vzniku plísní, hub a řas. Přestože se přípravky Junckers vyznačují vysokou odolností vůči opotřebení, je nutné držet se jednoduchého doporučeného systému péče a údržby. V případě silného opotřebení lze jednoduše provést snadnou, i lokální, renovaci a ošetřená podlaha získá opět zcela nový vzhled. Všechny výrobky značky Junckers vyhovují náročným evropským standardům, zejména v případě protiskluznosti ošetřeného povrchu, což je důležité zejména ve veřejných prostorech, ale také na zahradních terasách v blízkosti bazénů a jiných vodních rezervoárů.

Upozorňujeme na možnost samovznícení olejem nasycených hadrů, a proto je třeba věnovat náležitou pozornost jejich bezpečné likvidaci.



Sortiment výrobků Junckers Outdoor



					
Produkt	GardenFurniture Oil / HaveMøbelOlie	Decking Oil / TerrasseOlie	Pro Yacht / SkibsLak	Genuine Cleaner / HaveMøbelRens	Decking Cleaner / TerraseRens
Použití	Vytvrzovací olej pro použití v exteriéru s přísadkou vosku, aktivním UV filtrem a fungicidní složkou	Vytvrzovací olej pro použití v exteriéru s přísadkou vosku, aktivním UV filtrem a fungicidní složkou	Bezbarvý lak	Čistící prostředek na nábytek v exteriéru	Čistící prostředek na dřevěné podlahy v exteriéru
Typ	Urethan	Urethan	Alkyd	-	-
Mísení	-	-	-	3-10 dl na 10 l vody	3-10 dl na 10 l vody
Stupeň lesku / odstín	Natur, teak	Natur, Golden	Vysoký lesk	Čirý	Čirý
Aplikace	    	    	 	 	 
Vydatnost (m ² /l)	12-15	12-15	12	-	2-5
Doba schnutí (h.)	24	24	6	24	24
Maximální vytvrzení po (hod.)	48	48	24	-	-
Počet nátěrů	1-2	1-2	2-3	1	1
Životnost (min. měsíců)	24	24	24	24	24
Objem balení (l)	Sprej 0,4 plech 0,75	0,75-2,5	0,75-2,5	1	2,5
Ředidlo	Thinner 007	Thinner 007	Thinner 007	Voda	Voda

Vysvětlení používaných piktogramů:



Mohérový váleček



Strikání



Hadr



Talířový leštič



Štětce



Nerezová stěrka



Mop



Gumová stěrka

Doporučené použití výrobků Junckers Outdoor

Správná volba typu výrobku Junckers v závislosti na stupni zátěže je předpokladem pro dlouhodobou životnost povrchové úpravy. Následující tabulka Vám pomůže se správným výběrem vhodného výrobku. V případě potřeby se na nás můžete kdykoliv obrátit, rádi Vám poskytneme potřebné informace. Uvedené počty nátěrů platí pro první lakování i renovaci.

Přípravy Junckers Outdoor poskytují vyváženou ochranu dřevěných výrobků v exteriéru. Povrch v exteriéru lze k ošetření Junckers Outdoor oleji připravit velice jednoduchým a rychlým způsobem. Použitím oleje dodáte dřevu velice teplý a hluboký nádech, zvýrazníte jeho přirozenou kresbu a zvýšíte o významnou dobu jeho životnost.				
Zatížení	Prostory	GardenFurniture Oil / HaveMøbelOlie	Decking Oil / TerrasseOlie	Pro Yacht / SkibsLak
Bez zátěže	Dřevěné obklady, dřevo v exteriéru	😊 1-2	✦ 1	😊 2-3
Bez zátěže	Dřevěné části lodí nad čarou ponoru	✗	✗	😊 2-3
Střední	Zahradní nábytek z exotických a povětrnostním vlivům odolných dřevin	😊 1-2	✦ 1-2	😊 2-3
Vysoká	Terasy z exotických a povětrnostním vlivům odolných dřevin	✦ 1-2	😊 1-2	✗

Vysvětlení používaných piktogramů:



Ideální volba!



Alternativně lze také použít



Nevyžaduje se



Junckers Garden Furniture Oil / HaveMøbelOlie

Vytvrzovací uretanový olej s přídavkem přírodních vosků určený na zahradní nábytek z exotických a povětrnostním vlivům odolných dřevin. Obsahuje složky chránící ošetřené dřevo před napadením plísněmi a mechy a také aktivní UV filtr zamezující poškození dřeva slunečním zářením. Tento velmi snadno použitelný olej dodává dřevu teplý a hluboký nádech, zvýrazňuje jeho přirozenou kresbu a hebkost. Díky svému unikátnímu složení výborně zaplňuje póry a proniká do všech vrstev dřeva, čímž o významnou dobu prodlužuje jeho životnost. Hodí se na měkké i tvrdé dřeviny. Odolává běžným čisticím prostředkům v domácnosti, snadno se čistí a renovuje. Pro snadnější aplikaci se dodává také ve formě spreje.



Aplikuje se na umyté povrchy, a to v jedné až dvou vrstvách.
Doporučený systém nátěru: 1-2x Garden Furniture Oil

Produkt	Junckers Garden Furniture Oil / HaveMøbelOlie
Použití	Vytvrzovací olej s přídavkem vosku
Typ	Urethan
Mísení	-
Stupeň lesku / odstín	Natur, týk
Aplikace	  
Vydatnost (m²/l)	12-15
Doba schnutí (hodin)	24
Maximální vytvrzení po (hodin)	48
Počet nátěrů	1-2
Životnost (min. měsíců)	24
Objem balení (l)	Sprej 0,4 plech 0,75
Ředidlo	Thinner 007

Junckers Decking Oil / TerrasseOlie

Vytvrzovací uretanový olej s přídavkem přírodních vosků a vysokým podílem sušiny určený na zahradní terasy a obložení domů z exotických a povětrnostním vlivům odolných dřevin. Obsahuje složky chránící ošetřené dřevo před napadením plísněmi a mechy a také aktivní UV filtr zamezující poškození dřeva slunečním zářením. Tento velmi snadno použitelný olej dodává dřevu teplý a hluboký nádech, zvýrazňuje jeho přirozenou kresbu a hebkost. Hodí se na měkké i tvrdé dřeviny. Odolává běžným čisticím prostředkům v domácnosti, snadno se čistí a renovuje. Mezi jeho přednosti patří výborná slévatelnost a schopnost absorbovat do všech vrstev ošetřovaného dřeva (nezůstává pouze na povrchu). Obsah vosku vytváří povrch s otevřenými póry a chrání před případným poškozením vodou. Junckers Decking Oil nevytváří nepříjemný zápach a jeho použití je tak mnohem příjemnější. Ošetřený povrch získává výrazné protiskluzné vlastnosti, což je důležité zejmé-



na ve veřejných prostorách, ale také na zahradních terasách v blízkosti bazénů a jiných vodních rezervoárů. Aplikuje se na umyté povrchy, a to v jedné až dvou vrstvách. **Doporučený systém nátěru:** 1-2x TerrasseOlie

Produkt	Junckers Decking Oil / TerrasseOlie
Použití	Vytvrzovací olej s přídavkem vosku
Typ	Urethan
Mísení	-
Stupeň lesku / odstín	Natur, Golden, Modřín
Aplikace	  
Vydatnost (m²/l)	12-15
Doba schnutí (hodin)	24
Maximální vytvrzení po (hodin)	48
Počet nátěrů	1-2
Životnost (min. měsíců)	24
Objem balení (l)	0,75-2,5
Ředidlo	Thinner 007

Junckers Pro Yacht / SkibsLak

Bezbarvý, vysoce lesklý alkydový lak určený k nátěrům dřevěných výrobků v exteriéru. Obsahuje složky chránící ošetřené dřevo před napadením plísněmi a mechy a také aktivní UV filtr zamezující poškození dřeva slunečním zářením. Vytváří velmi hluboký a krásný vzhled. Ideální na zahradní nábytek, obložení, ale také na dřevěné části lodí nad čarou ponoru. Hodí se na měkké i tvrdé dřeviny. Odolává běžným čisticím prostředkům v domácnosti, snadno se čistí a obnovuje.



Aplikuje se na přebroušené povrchy, a to ve dvou až třech vrstvách.
Doporučený systém nátěru: 2-3x PRO YACHT

Produkt	Junckers Pro Yacht / SkibsLak
Použití	Bezbarvý lak
Typ	Alkyd
Mísení	-
Stupeň lesku / odstín	Vysoký lesk
Aplikace	 
Vydatnost (m²/l)	12
Doba schnutí (hodin)	6
Maximální vytvrzení po (hodin)	24
Počet nátěrů	2-3
Životnost (min. měsíců)	24
Objem balení (l)	0,75-2,5
Ředidlo	Thinner 007



Junckers Genuine Cleaner / HaveMøbelRens

Čistící prostředek určený k čištění a oživení zašedlého dřeva v exteriéru, zejména zahradního nábytku z exotických a povětrnostním podmínkám odolných dřevin. Díky jeho unikátnímu složení můžete na rozdíl od běžně dostupných „renovátorů“ použít pouze jeden přípravek jak pro vyčištění zašedlého a nazelenalého dřeva, tak pro neutralizaci povrchu před následnou aplikací udržovacího oleje. Junckers Decking Oil dřevo nezabarvuje a nedělá skvrny, je bez zápachu, může být použitý také na skleněné povrchy a po jeho použití není nutné ošetřeny povrch přebušovat. Tento přípravek se ředí dle potřeby ve vlažné vodě a ve vydatné vrstvě nanese na čišťený povrch, ponechá se cca 20 minut



působit a poté se kartáčem vydrhne. Na závěr se očištěný povrch opláchně čistou vodou a ponechá před olejováním cca 24 hod. proschnout.

Doporučený systém nátěru:

1-2 HaveMøbelRens v požadovaném poměru směsi s vodou

Produkt	Junckers Genuine Cleaner / HaveMøbelRens
Použití	Čistící prostředek
Typ	-
Mísení	3-10 dl na 10 l vody
Stupeň lesku / odstín	Čirý
Aplikace	
Vydatnost (m²/l)	-
Doba schnutí (hodin)	24
Maximální vytvrzení po (hodin)	-
Počet nátěrů	1
Životnost (min. měsíců)	24
Objem balení (l)	1
Ředidlo	Voda

Junckers Decking Cleaner / TerrasseRens

Čistící prostředek určený k čištění a oživení zašedlého dřeva v exteriéru, zejména teras z exotických a povětrnostním podmínkám odolných dřevin. Unikátní složení umožňuje použít pouze jednoho přípravku jak pro důkladné vyčištění dřeva, tak pro neutralizaci povrchu před aplikací udržovacího oleje. Tento přípravek se ředí dle potřeby ve vlažné vodě a ve vydatné vrstvě nanese na čišťený povrch, ponechá se cca 10-20 minut působit a poté se kartáčem vydrhne. Na závěr se očištěný povrch opláchně čistou vodou a ponechá před olejováním cca 24 hod. proschnout.



Doporučený systém nátěru:
1-2 DECKING CLEANER
v požadovaném poměru směsi s vodou

Produkt	Junckers Decking Cleaner / TerrasseRens
Použití	Čistící prostředek
Typ	-
Mísení	3-10 dl na 10 l vody
Stupeň lesku / odstín	Čirý
Aplikace	
Vydatnost (m²/l)	2-5
Doba schnutí (hodin)	24
Maximální vytvrzení po (hodin)	-
Počet nátěrů	1
Životnost (min. měsíců)	24
Objem balení (l)	2,5
Ředidlo	Voda

Podlahová kosmetika Junckers

Pravidelným používáním vhodné podlahové kosmetiky docílíme výrazně delší životnosti finální povrchové úpravy parket a tím snížíme případné náklady potřebné na renovaci poškozené podlahy. Svým složením čistící prostředky Junckers Sylva odpovídají současné legislativě a jsou klasifikovány jako výrobky šetrné k životnímu prostředí. Práce s nimi je velmi snadná a zdraví člověku neškodná. Všechny výrobky značky Junckers Sylva vyhovují náročným evropským standardům, zejména v případě protiskluznosti čišťeného povrchu. Lze je použít také na sportovní podlahy.



Dub WB - Boulevard - Ultramat

Sortiment čisticích a udržovacích prostředků Junckers Sylva

				
Produkt	Sylva Cleaner	Sylva Wash Polish mat	Sylva Polish	Sylva Sport Polish
Použití	Čisticí prostředek pro běžnou provozní údržbu lakovaných, olejovaných a voskovaných povrchů	Čisticí prostředek pro běžnou provozní údržbu lakovaných povrchů ultra matným lakem	Poliš pro důkladnou údržbu a oživení vzhledu lakovaných povrchů	Poliš pro důkladnou údržbu a oživení vzhledu lakovaných sportovních povrchů
Mísení	5-20 dl na 10 l	10 dl na 10 l	Běžný provoz 10 dl na 10 l Silný provoz neředěný	Běžný provoz 10 dl na 10 l Silný provoz neředěný
Aplikace				
Vydatnost (m²/l)	-	80-100	80-100	80-100
Doba schnutí (hodin)	0,5	0,5	0,5	0,5
Životnost (min. měsíců)	12	24	24	24
Objem balení (l)	1-2,5	1	1-5	1-5
Ředidlo	Voda	Voda	Voda	Voda

Vysvětlení používaných piktogramů:



Mohérový váleček



Strikání



Hadr



Talířový leštič



Štětce



Nerezová stěrka



Mop



Gumová stěrka

			
Rustic Top Oil	Sylva Sport Dissolver H ₂ O	Sylva Neutralizer	Sylva Strip
Udržovací přípravek na olejované a voskované povrchy	Odstraňovač kalafuny a skvrn	Přípravek k odmaštění povrchů před renovačním lakováním	Přípravek k odstranění polišů a nečistot z povrchu lakované podlahy
Neředit	Běžný provoz 0,5 dl na 10 l Silný provoz 1 dl na 10 l	2 dl na 10 l	Běžné čištění 75 ml na 10 l Silné čištění 250 ml na 10 l
			
60-80	-	-	80-100
0,5 – 1	0,5	0,5	0,5
24	24	24	24
0,5-2,5	10	1	1
Voda	Voda	Voda	Voda

Junckers Sylva Cleaner

Multifunkční univerzální čisticí přípravek – koncentrát, který je určený k pravidelné péči o lakované, voskované, nebo vytvrzovacími oleji ošetřené dřevěné povrchy. Nevytváří žádný film na povrchu, a proto je ideální pro denní nebo pravidelné čištění dřevěných podlah v domácnosti a komerčních prostorách. Lze ho použít také na sportovní podlahy.

Ředění: pro běžné čištění 50–200 ml / 10 l vody teplé 25°C



Produkt	Sylva Cleaner
Použití	Čisticí prostředek pro běžnou provozní údržbu lakovaných, olejovaných a voskovaných povrchů
Mísení	5-20 dl na 10 l
Aplikace	
Vydatnost (m²/l)	-
Doba schnutí (hodin)	0,5
Životnost (min. měsíců)	12
Objem balení (l)	1-2,5
Ředidlo	Voda

Junckers Sylva Wash Polish Mat

Čisticí přípravek určený k čištění a údržbě dřevěných podlah nalakovaných ultramatným lakem. Nezanechává na povrchu stopy po zaschnutí. Vytváří matný protiskluzový ochranný film.

Poměr ředění: týdenní úklid - 100 ml na 10 litrů vody; vysoký provoz - neředěný



Produkt	Sylva Wash Polish mat
Použití	Čisticí prostředek pro běžnou provozní údržbu lakovaných povrchů ultra matným lakem
Mísení	10 dl na 10 l
Aplikace	
Vydatnost (m²/l)	80-100
Doba schnutí (hodin)	0,5
Životnost (min. měsíců)	24
Objem balení (l)	1
Ředidlo	Voda

Junckers Sylva Polish

Přípravek určený k čištění a oživení lakovaných dřevěných podlah a dlažby. Dokonale zaplňuje mikropřasklinky v laku a oživuje jeho lesk, čímž výrazně prodlužuje životnost finální povrchové úpravy podlahy. Po zaschnutí vytváří na povrchu protiskluzný ochranný film.

Poměr ředění: týdenní úklid - 100 ml na 10 litrů vody; vysoký provoz - neředěný



Produkt	Sylva Polish
Použití	Políř pro důkladnou údržbu a oživení vzhledu lakovaných povrchů
Mísení	Běžný provoz 10 dl na 10 l Silný provoz neředěný
Aplikace	
Vydatnost (m²/l)	80-100
Doba schnutí (hodin)	0,5
Životnost (min. měsíců)	24
Objem balení (l)	1-5
Ředidlo	Voda



Junckers Sylva Sport Polish

Přípravek určený k pravidelnému čištění a údržbě lakovaných dřevěných podlah, zejména ve sportovních halách a tělocvičnách. Dokonale zaplňuje mikroprasklinky v laku a oživuje jeho lesk, čímž výrazně prodlužuje životnost finální povrchové úpravy podlahy. Po zaschnutí vytváří na povrchu protiskluzný ochranný film, tak důležitý pro zdraví sportovců.

Poměr ředění: týdenní úklid - 100 ml na 10 litrů vody; vysoký provoz - neředěný



Produkt	Sylva Sport Polish
Použití	Poliš pro důkladnou údržbu a oživení vzhledu lakovaných sportovních povrchů
Mísení	Běžný provoz 10 dl na 10 l Silný provoz neředěný
Aplikace	
Vydatnost (m²/l)	80-100
Doba schnutí (hodin)	0,5
Životnost (min. měsíců)	24
Objem balení (l)	1-5
Ředidlo	Voda

Junckers Rustic Top Oil

Přípravek obsahující přírodní vosky je určený k oživení vzhledu a pravidelné údržbě dřevěných podlah impregnovaných olejem nebo voskem. Dá se využít i k malým lokálním opravám případných mírných poškození povrchu podlahy ošetřeného olejem.

Aplikace: 1 vrstvu při vydatnosti cca 60-80 m²/1 l a poté povrch nechte zaschnout a vyleštíte bavlněným hadrem. Četnost ošetření závisí na stupni používání a zátěži podlahy. Obecně platí, že čím vyšší zátěž, tím častější údržba podlahy udržovacími oleji Junckers.



Produkt	Top Oil
Použití	Udržovací přípravek na olejované a voskované povrchy
Mísení	Neředit
Aplikace	
Vydatnost (m²/l)	60-80
Doba schnutí (hodin)	0,5 – 1
Životnost (min. měsíců)	24
Objem balení (l)	0,5-2,5
Ředidlo	Voda

Junckers Sylva Sport Dissolver H₂O

Čistící přípravek na vodní bázi určený k odstranění nečistot z lakovaných dřevěných sportovních povrchů. Ideální k použití na odstranění kalafuny z povrchu.

Ředění:

běžné znečištění - 1 dl na 20 l vody;
silné znečištění - 1 dl na 10 l vody

Produkt	Sylva Sport Dissolver H ₂ O
---------	--

Použití	Odstraňovač kalafuny a skvrn
Mísení	Běžný provoz 0,5 dl na 10 l Silný provoz 1 dl na 10 l
Aplikace	
Vydatnost (m²/l)	-
Doba schnutí (hodin)	0,5
Životnost (min. měsíců)	24
Objem balení (l)	10
Ředidlo	Voda



Buk SylvaSport -
Champion - Lak

Junckers Sylva Neutralizer

Přípravek, jež dokonale rozpustí a odstraní všechny zaschlé předchozí čisticí prostředky na povrchu dřevěných podlah před renovačním nátěrem lakem, voskovým olejem nebo olejem. Pokyny pro použití: Do vody přidejte odstraňovač mastnoty Junckers SYLVA Neutralizer a vytřete povrch podlahy dobře vyždímaným hadrem. Nařed'te cca 200 ml polituračního přípravku SYLVA Neutralizer s 10 litry vlažné vody. Nanášejte dobře vyždímaným hadrem. Nechte zaschnout.



Ředění:

2 dl na 10l vlažné vody

Produkt	Sylva Neutralizer
Použití	Přípravek k odmaštění povrchů před renovačním lakováním
Mísení	2 dl na 10l
Aplikace	
Vydatnost (m²/l)	-
Doba schnutí (hodin)	0,5
Životnost (min. měsíců)	24
Objem balení (l)	1
Ředidlo	Voda

Junckers Sylva Strip

Čisticí přípravek sloužící k odstranění starých polišů a zaschlých nečistot z povrchu podlahy. Po ošetření povrchu podlahy by podlaha měla být opět ošetřena udržovacím polišem, nejlépe Junckers SYLVA Polish pro domácí a komerční prostory a Junckers Sylva Sport Polish pro sportovní prostory.



Ředění:

pravidelné čištění 75 ml na 10l vlažné vody; silné čištění maximálně 250 ml na 10l vlažné vody.

Produkt	Sylva Strip
Použití	Přípravek k odstranění polišů a nečistot z povrchu lakované podlahy
Mísení	Běžné čištění 75 ml na 10l Silné čištění 250 ml na 10l
Aplikace	
Vydatnost (m²/l)	80-100
Doba schnutí (hodin)	0,5
Životnost (min. měsíců)	24
Objem balení (l)	1
Ředidlo	Voda

Celomasivní dřevěné podlahy Junckers

Junckers patří mezi největší evropské výrobce dřevěných parket. Součástí tohoto katalogu jsou i obrázky jednotlivých typů parket, které dodáváme.

Parkety jsou dodávány v tloušťkách 14 mm a 22 mm v parketovém vzoru (na řemen) a v tloušťce 20,5 mm v prknech (WB). Z výroby jsou již parkety povrchově ošetřeny, a to buďto olejem, lakem nebo ultramatným lakem.

Pokládka je velmi rychlá a snadná a naše parkety lze pokládat i na plochy s podlahovým vytápěním.

Sportovní podlahy mají mimo jiné také osvědčení mezinárodní squashové federace, basketbalové federace FIBA pro použití do sportovních hal určených k basketbalovým utkáním, atest bezpečnosti podlahy pro alergiky a certifikát FEP dokladující používání dřeva pouze z legálních zdrojů.

Máte-li bližší zájem o podlahy Junckers, neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace, rádi Vám je zašleme!



Dub WB - Classic - Olej

Váš prodejce:



Laky, oleje a přípravky pro ošetření a povrchovou úpravu dřeva jsou již přes 50 let vyráběny dánskou společností Junckers Industrier A/S, která je zároveň největším evropským producentem masivních dřevěných podlah. Všechny produkty Junckers jsou známé svou vysokou kvalitou a dlouhou životností. Jsou vyvíjeny v souladu s přísnými nároky na ochranu životního prostředí. Jejich vlastnosti splňují nejprísnější technologické požadavky jak na kvalitu a nezávadnost obsažených surovin tak na maximálně snadné použití při jejich aplikaci.

Dub WB - Classic - Olej



Váš dodavatel:

HEMAX TRADING, spol. s r. o.

Albrechtická 2160/39

CZ-794 01 Krnov

Tel.: +420 554 611 146

Fax: +420 554 610 848

e-mail: info@junckers.cz

www.junckers.cz



JUNCKERS
RADOST Z DOKONALÉ PODLAHY